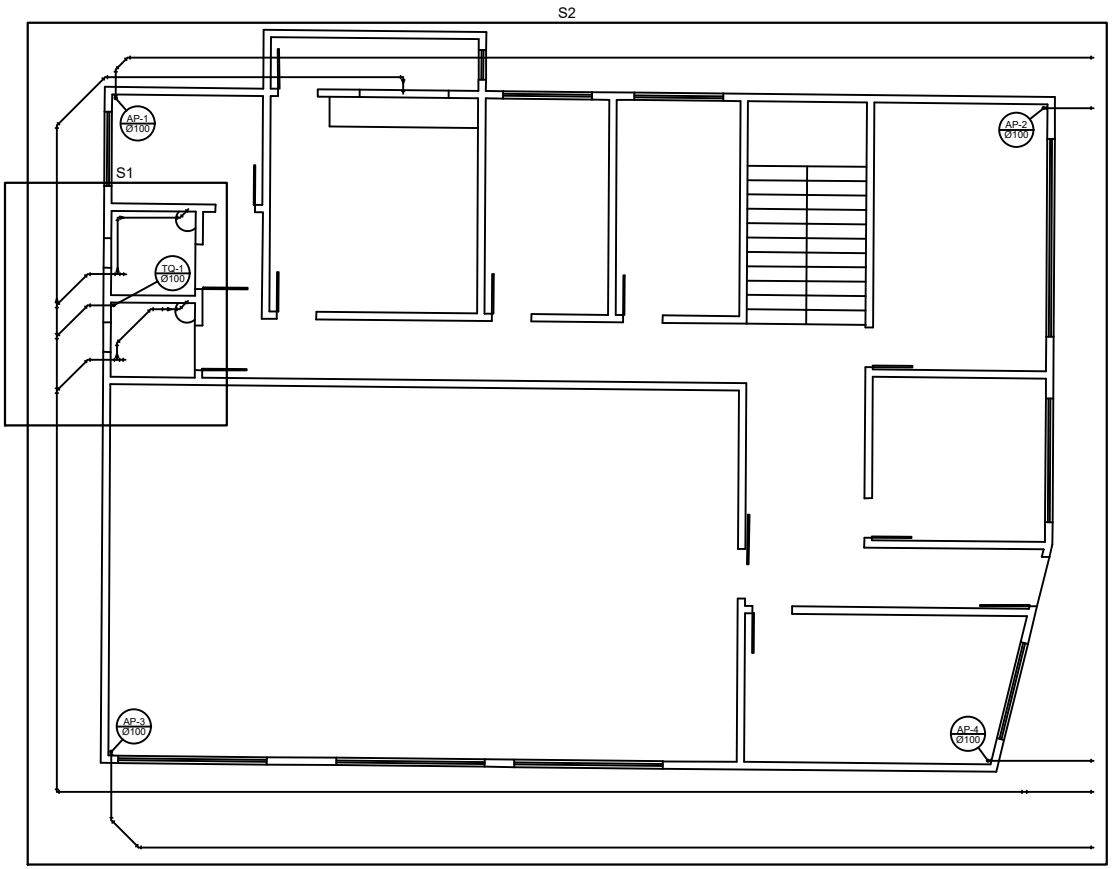

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC.___1:50

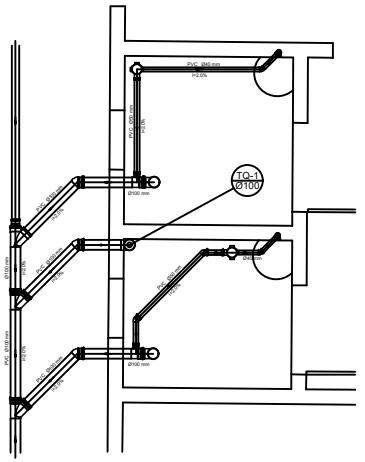

DETALHE S1
ESC.___1:25

Lista de Materiais

PVC Aceleração		
Caixa sifonada		
100x100x50	2 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	2 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	2 pç	
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
100 mm	3 pç	
40 mm	2 pç	
Joelho 45		
100 mm	3 pç	
40 mm	2 pç	
50 mm	2 pç	
Joelho 90 cianel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	2 pç	
Junção simples		
100 mm- 100 mm	3 pç	
Redução excêntrica		
100 mm - 75 mm	1 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	14.76 m	
40 mm	3.03 m	
50 mm - 2"	2.35 m	
75 mm - 3"	3.46 m	
Te sanitário		
100 mm - 50 mm	2 pç	

Esgoto

Legenda

- Caixa Sifonada
- Curva 90 curta- coluna
- Joelho 45
- Junção simples
- Junção simples c/ redução
- Lavatório de Uso Geral
- Te sanitário
- Vaso Sanitário c/ curva 90°

HIDDRA engenharia
Rua Pedro nº 52 - Bairro Vila Cruzeiro - CEP 35.555-007
Divinópolis - Minas Gerais - Tel: (37) 3213-7560
email: engenharia@hidra.com

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FLÁVIO L. GRECO S.
CREA/MG: 64.880/D

PROPRIETÁRIO:
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA
CNPJ: 23.768.732/0001-21

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FOLHA: 01/03	ASSUNTO: PROJETO DE INSTALAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL	
CONTÉM: PLANTA BAIXA TÉRREO, DETALHE S1, LISTA DE MATERIAIS E LEGENDAS	LOCAL: RUA CONCEIÇÃO MARIA DE JESUS, CENTRO.	IGARATINGA/MG
	LOTE: ÁREA INSTITUCIONAL QUADRA: 14	
	OCUPAÇÃO: EDIFÍCIO DE USO PÚBLICO	ÁREA À CONSTRUIR: 525,95 m²
	PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA	CNPJ: 23.768.732/0001-21
	RESP. TÉCNICO: FLÁVIO LUCAS GRECO SANTOS	CREA-MG: 64.880/D
	DESENHO: RODRIGO VALERIANO DE OLIVEIRA	DATA PROJETO: 10/03/2018